


# TANGKI SEPTIK DENGAN *UP FLOW FILTER*

## DOUBLE RING

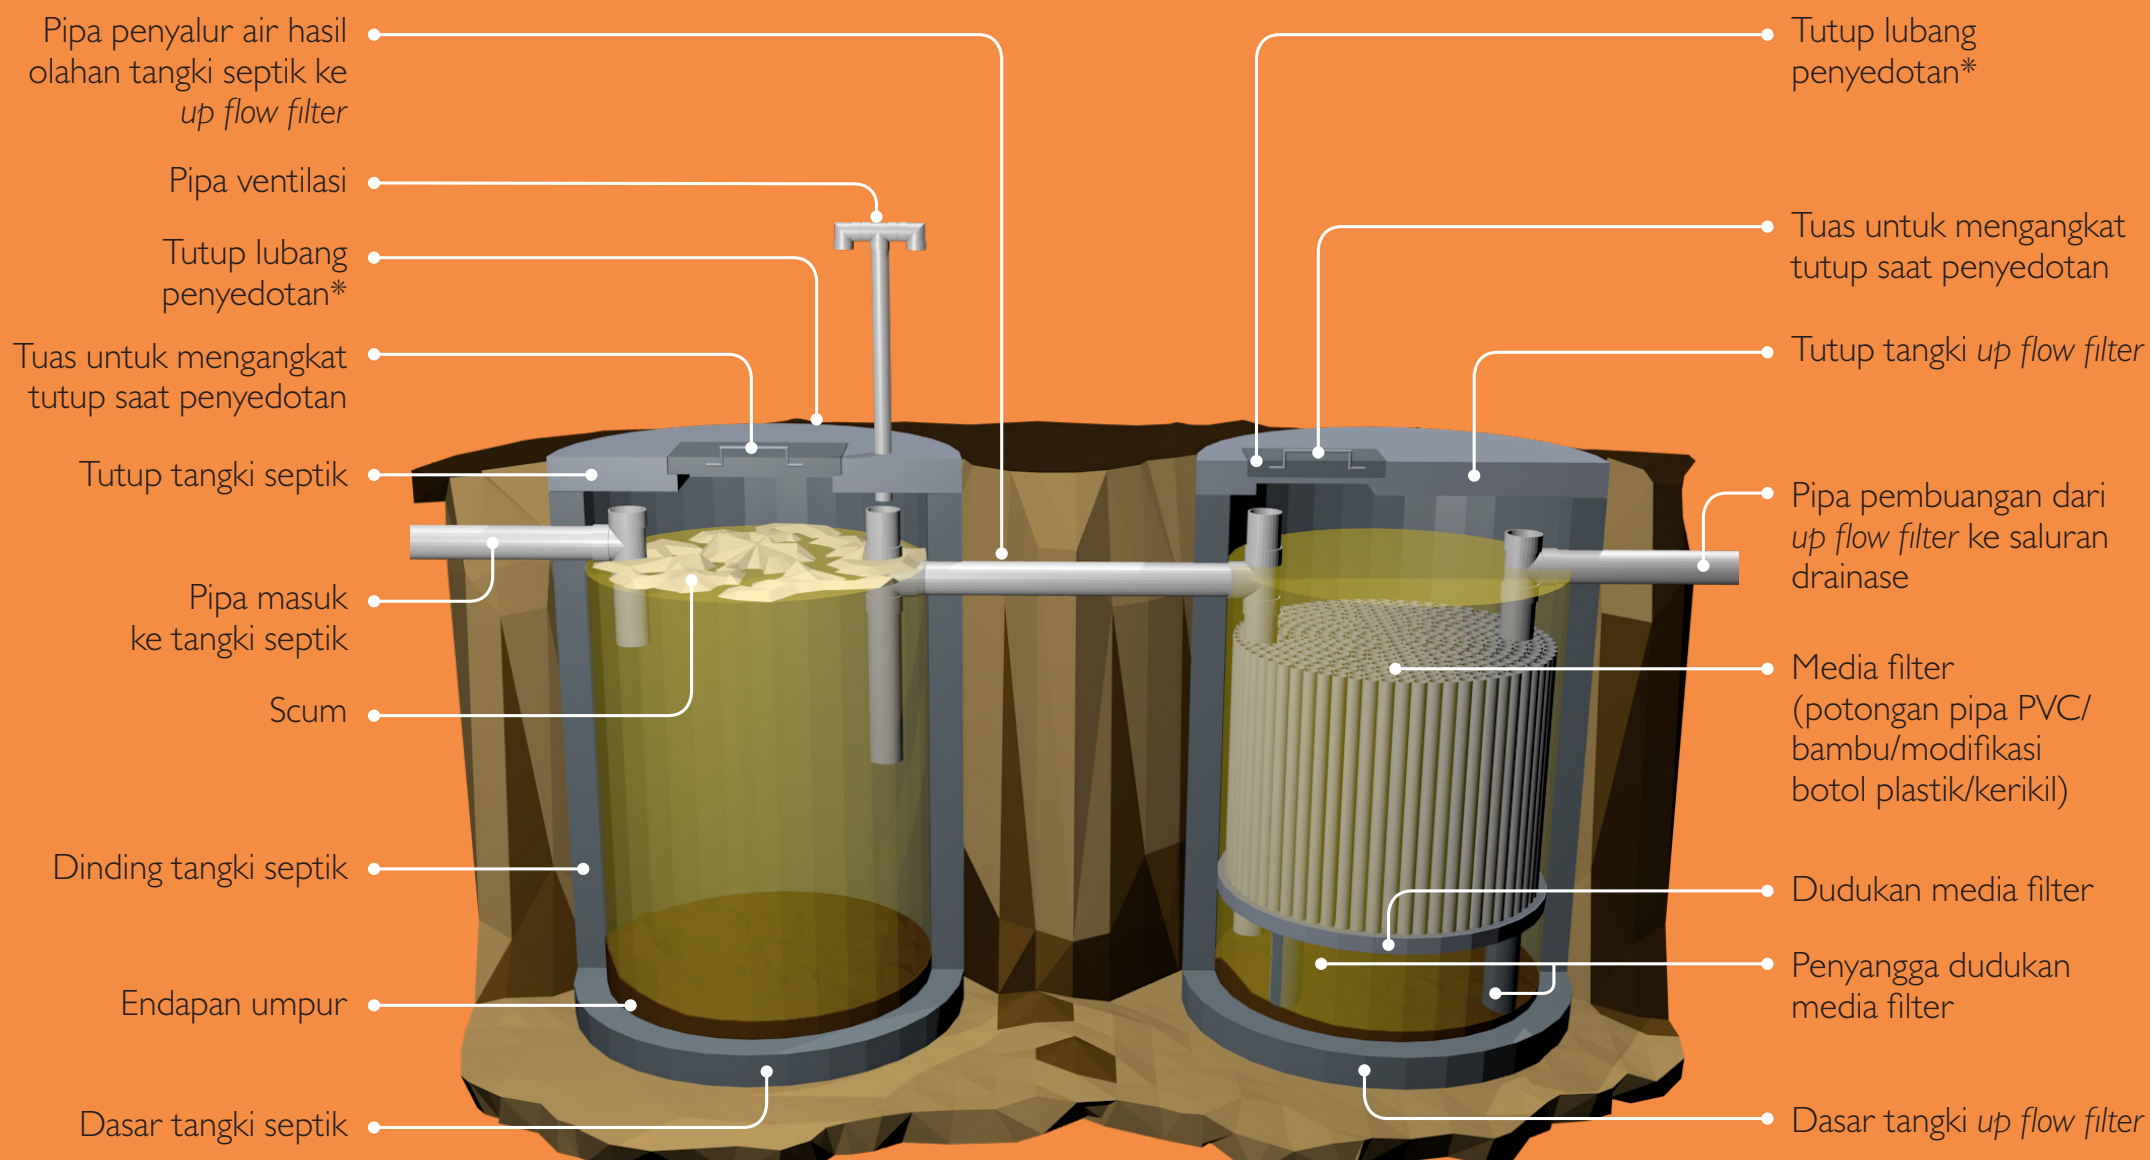

TANGKI SEPTIK

TANGKI  
UP FLOW FILTER

Model tangki septik ini bisa dipilih dengan beberapa kriteria:

1. Tersedia cetakan (*moulding*) untuk membuat tangki;
2. Dibangun langsung di lokasi (*insitu*);
3. Tersedia lahan <2m<sup>2</sup>;
4. Lebih baik diterapkan pada muka air tanah rendah;
5. Ditambah resapan jika tidak ada saluran penerima *effluent*;
6. Digunakan untuk satu KK (4-5 orang);
7. Dapat menerima air limbah dari jamban, mandi dan cuci (*black water & grey water*);
8. Jika jenis tanah labil (tanah lempung atau berpasir), perlu perkuatan terhadap dasar dari tangki septik;
9. Pengurasan dapat dilakukan 3 tahun sekali.

Catatan:

- \* Lubang kontrol/penyedotan tidak hanya berfungsi saat penyedotan, tetapi juga berfungsi sebagai lubang inspeksi jika ada benda-benda yang tidak seharusnya masuk ke dalam tangki septik dapat dengan mudah dibersihkan melalui lubang tersebut.
- \*\* Panjang pipa menyesuaikan kebutuhan di lokasi.

